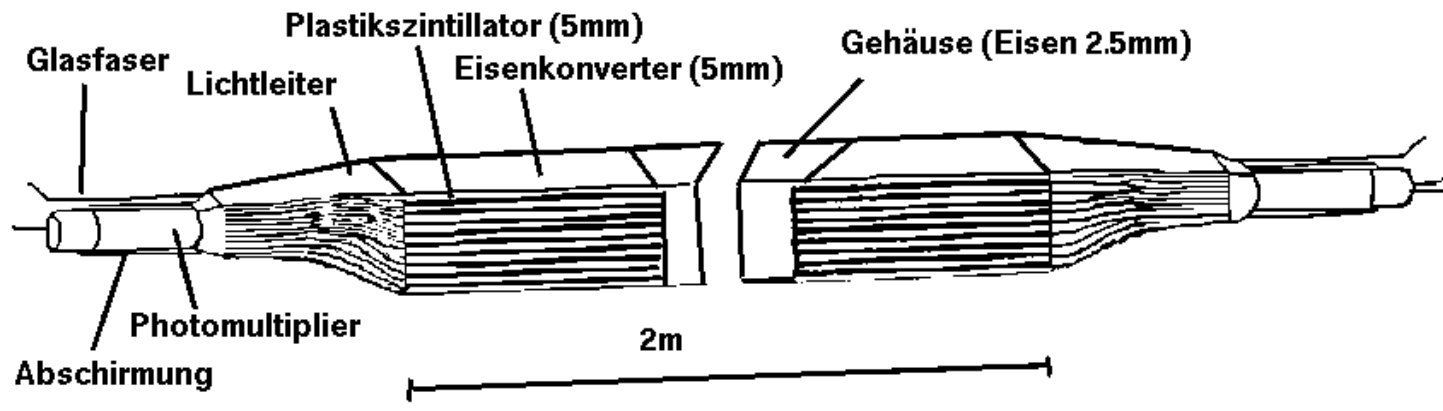
Glasfaser
Lichtleiter
Plastikszintillator (5mm)
Eisenkonverter (5mm)
Gehäuse (Eisen 2.5mm)
Photomultiplier
Abschirmung
2m